



# BackApps

**Versión:** 2.10.8

**Fecha de liberación:** 21 Abril 2026

**Enlace para descarga:**

[https://backappscloudfiles.blob.core.windows.net/installers/BackApps\\_x64.zip](https://backappscloudfiles.blob.core.windows.net/installers/BackApps_x64.zip)

Resumen de cambios y mejoras de la versión.

Mejoras 2.10.8:

1. Corrección de defectos.

## Historial de cambios en versiones anteriores.

### Mejoras 2.10.7:

1. Corrección de defectos.

### Mejoras 2.10.6:

1. BackApps Drive, la nube de BackApps.
2. Nuevo mecanismo para automatizar los respaldos de sistemas CONTPAQi.
3. Mejora en la selección de cuentas de Google Drive para las tareas.
4. Nueva interfaz para selección de bases de datos de SQL Server.
5. Corrección de defectos.

## Mejoras de la versión 2.10.8:

### 1 **Colección de defectos.**

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

#### **Problema:**

Durante la creación de respaldos con destino en unidad de red / nas / carpeta de red, los directorios que contienen el respaldo de las empresas tenían un nombre genérico que no correspondía a el nombre de la empresa que se respaldo. Este problema solamente afectó el nombre del directorio, no afectó el nombre del respaldo de la empresa que se almacena en formato comprimido (.ZIP).

#### **Solución:**

Se aplicó una solución para que los directorios de los respaldos de las empresas sean nombrados igual que el respaldo de la empresa.

#### **Problema:**

Los respaldos de empresas de Facturación Electrónica que se envían a Dropbox no se cargaban correctamente y reiniciaba el proceso de respaldo.

#### **Solución:**

Se mejoraron los componentes responsables de enviar los respaldos a Dropbox.

## Mejoras de la versión 2.10.7:

### 1 **Colección de defectos.**

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

**Problema:**

La sesión de BackApps Drive se desconectaba después del primer login.

**Solución:**

Se mejoraron los componentes encargados de mantener actualizada y correcta la información de conexión y tokens de las cuentas de BackApps Drive.

**Problema:**

En algunos casos donde se usa la plataforma de OneDrive la política de retención no era capaz de eliminar los respaldos más antiguos.

**Solución:**

Se mejoraron los componentes encargados de manejar la política de retención de respaldos para siempre mantener o eliminar los respaldos más antiguos que existen en la plataforma nube basándose a la política de retención configurada.

## Mejoras de la versión 2.10.6:

# 1

### **BackApps Drive, la nube de BackApps.**

Ahora BackApps RespalDOS integra la plataforma de resguardo de respaldos en la nube BackApps Drive. Esta nueva característica ofrece una funcionalidad homologada con las nubes que ya existen en nuestra plataforma, lo que permitirá almacenar tu información de forma oportuna y a una velocidad mucho más rápida que otras opciones.

### ¿Qué es **BackApps Drive**?

BackApps Drive es un servicio de almacenamiento en la nube que permite guardar y gestionar tus archivos. Funciona de forma similar a Google Drive, OneDrive y Dropbox pues necesita que crees una cuenta en línea usando un correo electrónico.

### ¿Cómo funciona **BackApps Drive**?

BackApps Drive es una cuenta de almacenamiento de archivos en la nube que puedes vincularla en un o muchos BackApps RespalDOS. Esto quiere decir que podrás usar y compartir el almacenamiento en la nube de una cuenta de BackApps Drive en todos diferentes computadoras.

Conoce las preguntas y respuestas más frecuentes en el siguiente enlace <https://backapps.com.mx/drive-faqs>.

Para vincular BackApps RespalDOS aplicación de escritorio con BackApps Drive aplicación en la nube, podrás realizarlo bajo el mismo proceso que se realiza con otras plataformas.

La serie de pasos que deberás realizar para poder vincular tu cuenta de **BackApps Drive** con **BackApps Resaldos** son los siguientes:

1. Asegurate de tener una cuenta de **BackApps Drive**, si no la tienes la podrás crear en la siguiente dirección:

<https://drive.backapps.com.mx>

2. Directamente en la ventana principal de **BackApps Resaldos**, podrás visualizar la nueva opción para vincular tu tarea de respaldo con tu cuenta de **BackApps Drive**.
3. Podrás vincular tu cuenta iniciando sesión utilizando una de las tres opciones permitidas en el login de **BackApps Drive**.
4. Una vez vinculada no necesitarás realizar nada más, **BackApps Resaldos** se encargará de subir tus respaldos a la nube.


## 2 Nuevo asistente para automatizar los respaldos de sistemas CONTPAQi®.

Se integra un nuevo mecanismo que detecta de manera automática las configuraciones de los sistemas CONTPAQi con la finalidad de facilitar el proceso de configuración de respaldos de empresas registradas en los sistemas de Contabilidad, Nómina y Comercial.

Este nuevo mecanismo funcionará como un asistente que guiará durante el proceso de configuración. A continuación se mostrará la serie de pasos que el asistente desplegará para realizar la configuración.


### Paso 1. Búsqueda de configuraciones.

En esta ventana solamente se mostrará un mensaje de espera mientras el asistente localiza las configuraciones de los sistemas instalados.

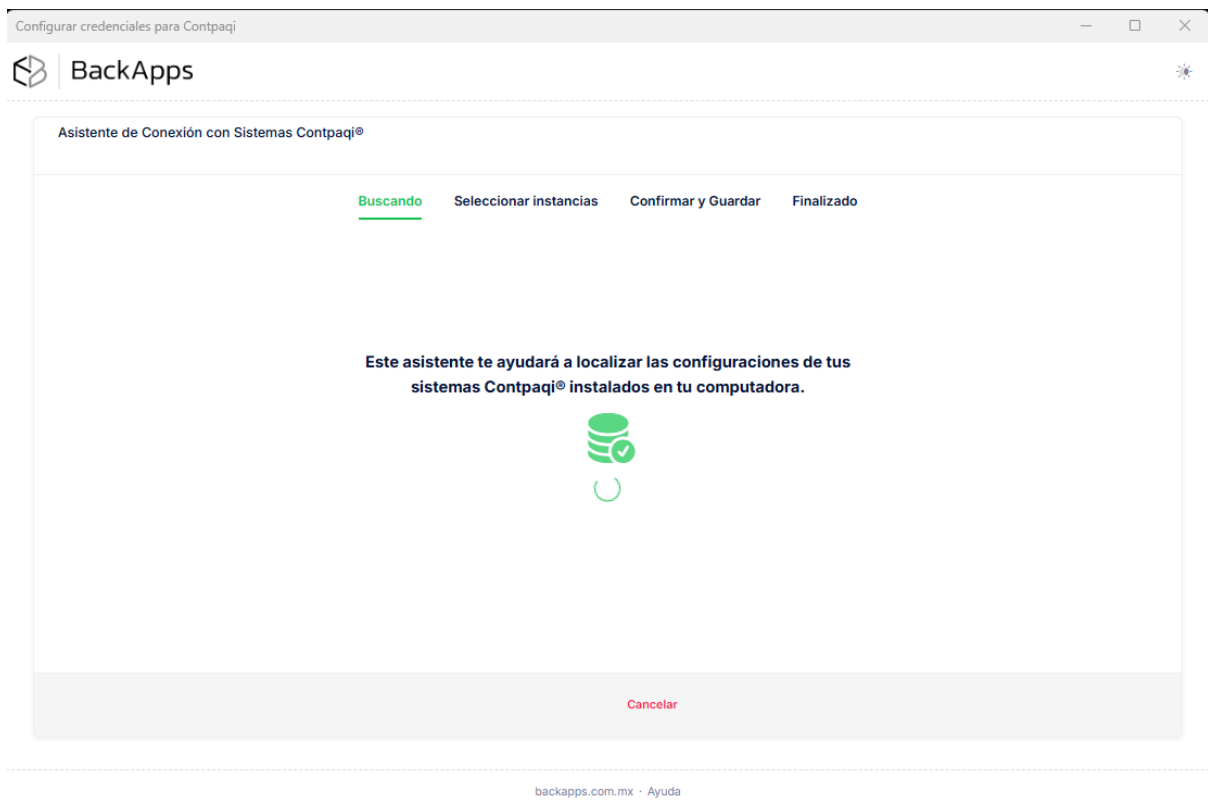


## Paso 2. Seleccionar instancias.

Aquí el asistente podrá localizar la información de la conexión a las bases de datos de los sistemas (instancia, usuario y contraseña).

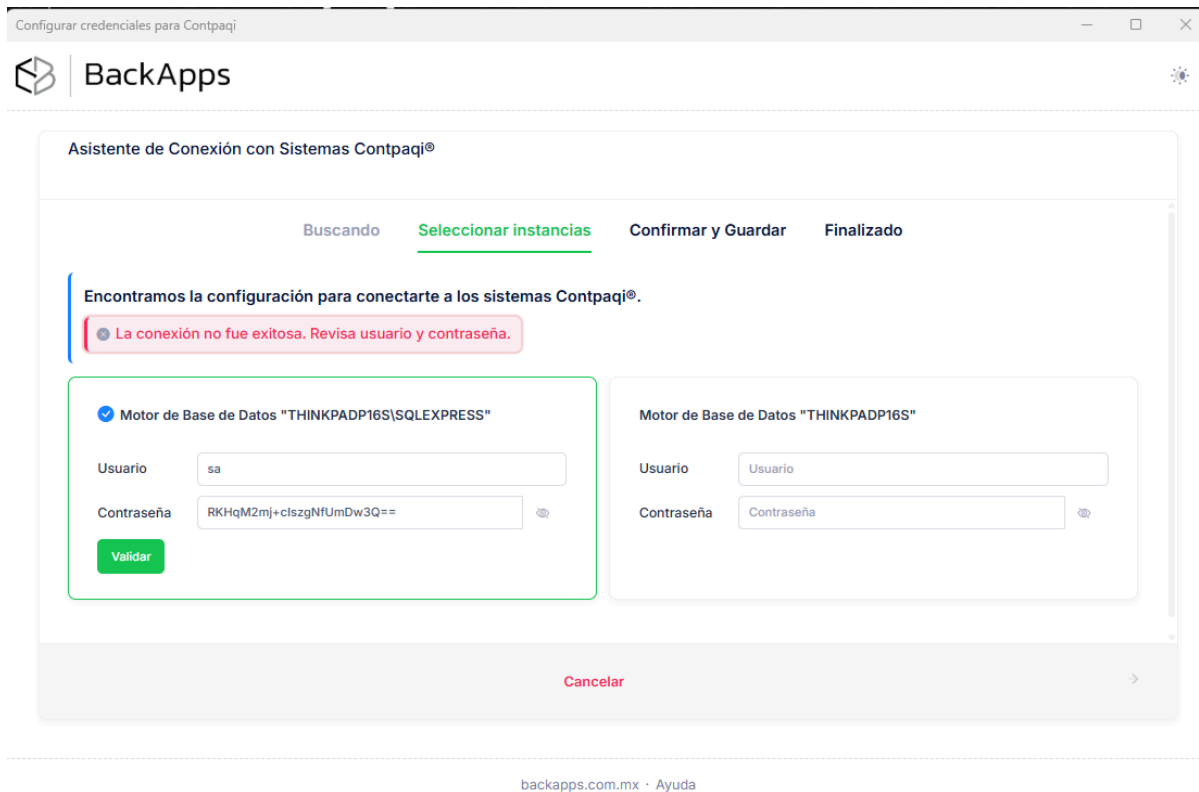

El asistente por omisión le mostrará un marco de color verde en la información de la conexión que se detecta como la predeterminada para los sistemas **CONTPAQI**.


En caso que el sistema el asistente detecta que la información para la conexión a las bases de datos de los sistemas administrativos **NO** es correcta, se mostrará de la siguiente manera:

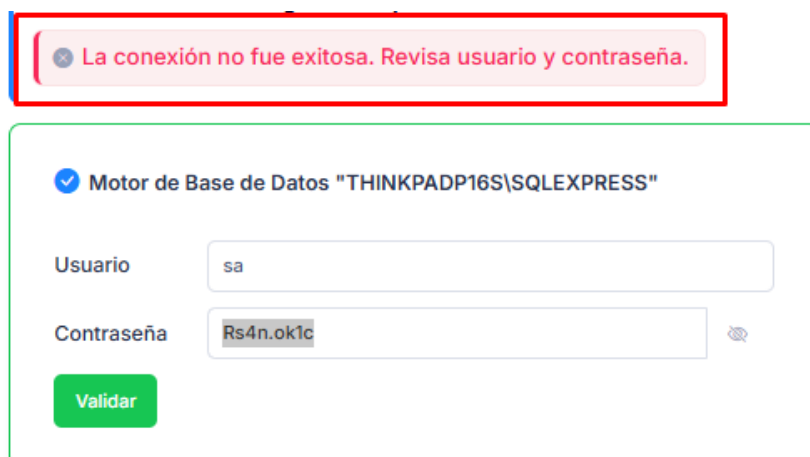



## Paso 4. Finalizado.

Para finalizar, el asistente mostrará el paso final para cerrar la ventana y posteriormente regresará a la ventana principal de la aplicación.

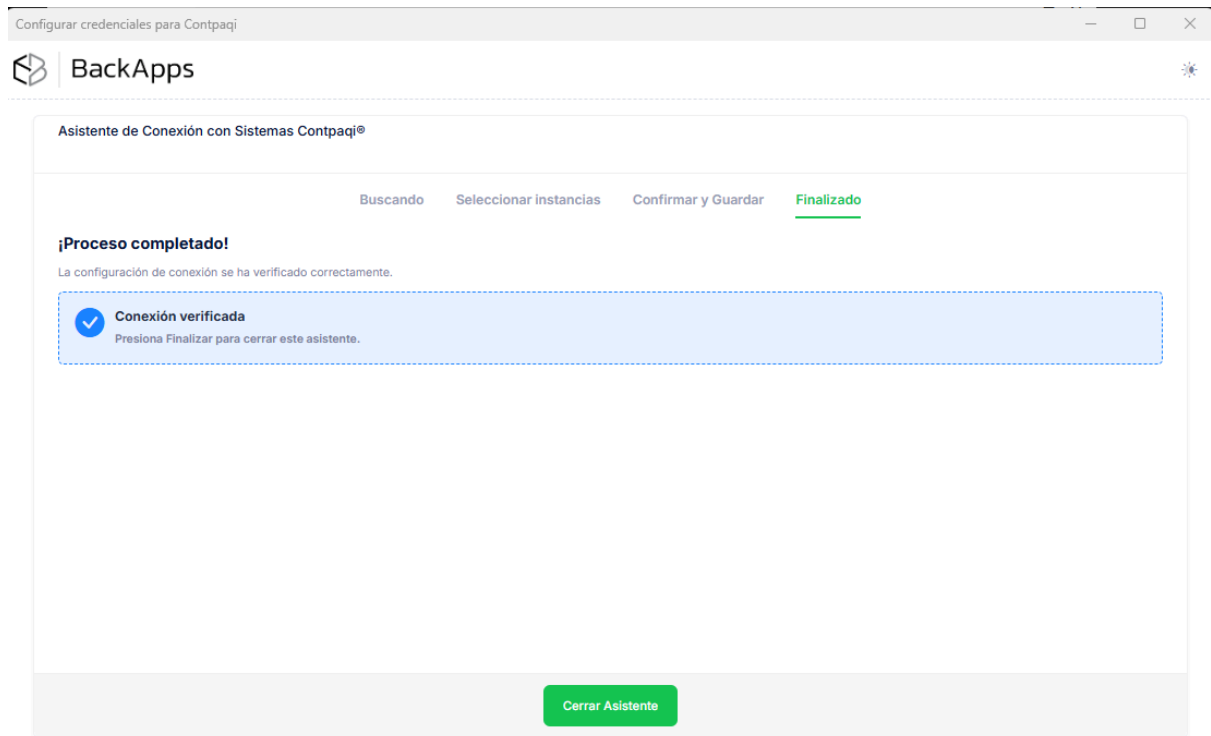


### IMPORTANTE

Este asistente se mostrará en los siguientes casos:

1. Al presionar el botón “Agregar empresas automáticamente”.
2. Cuando se selecciona la opción “Respalda nuevas empresas”.

## Caso de uso normal “Agregar Empresas Automáticamente” y “Agregar Nuevas Empresas”

Para los casos donde el usuario active las opciones “Agregar empresas Automáticamente” o seleccione la casilla “Respaldar Nuevas Empresas” en la configuración de la tarea, la aplicación mostrará el proceso sólo para establecer las credenciales de acceso (usuario y contraseña). Lo mostrará de la siguiente manera.

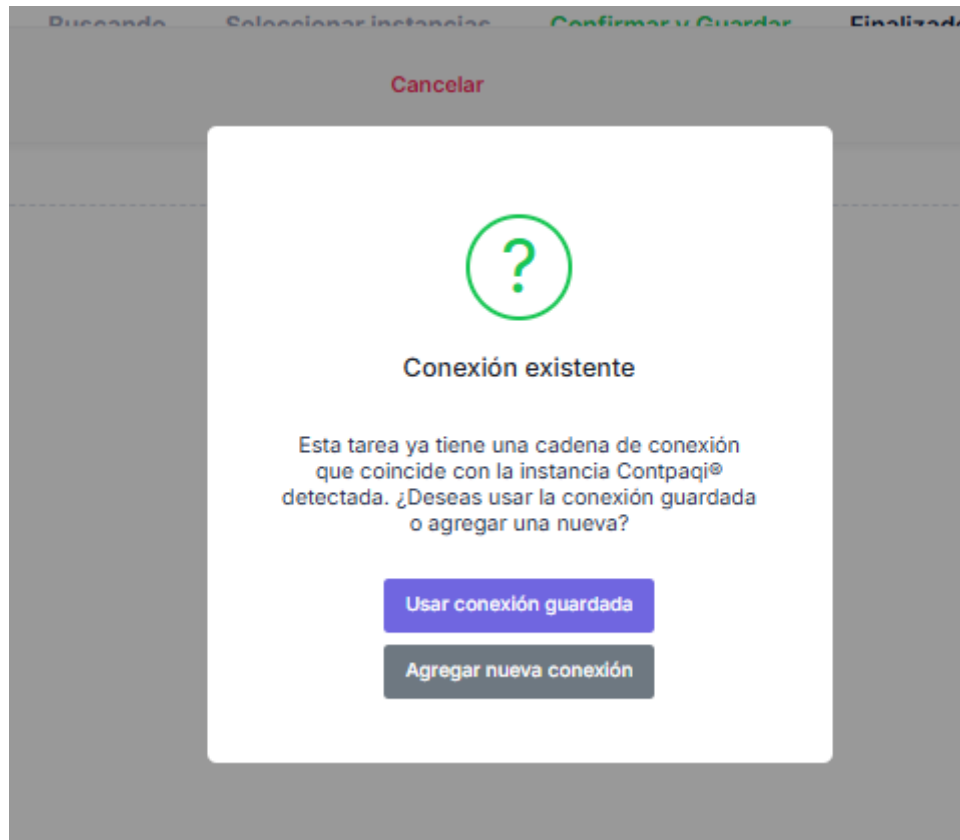


Este mensaje indicará que existe ya una configuración almacenada y podrá ser reutilizada por lo que no es necesario ejecutar todos los pasos del asistente.

### 3 Mejora en la selección de cuentas de Google Drive para las tareas.

Ahora la aplicación mostrará una ventana integrada en la aplicación para poder seleccionar la conexión a las cuentas de **Google Drive**. *Este cambio no afecta en lo absoluto el proceso que **Google** determina para el inicio de sesión en las cuentas registradas en esta plataforma.*

### 4 Nueva interfaz para selección de bases de datos de Microsoft SQL Server.

Se ha realizado una actualización a la interfaz de selección de bases de datos de **Microsoft SQL Server**.

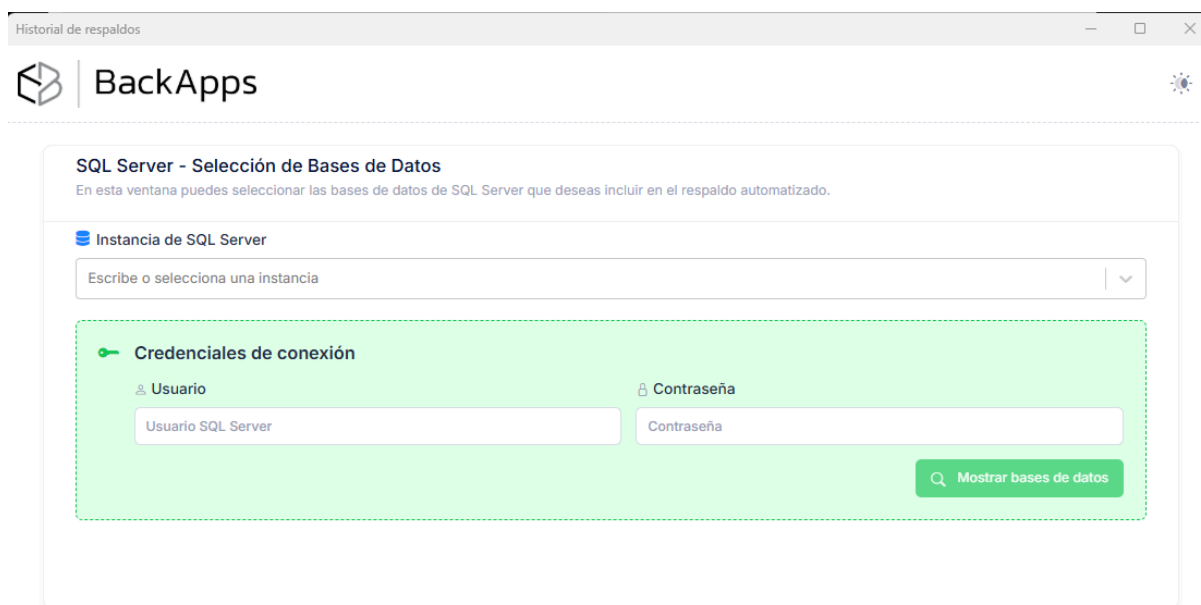

Historial de respaldos

BackApps

#### SQL Server - Selección de Bases de Datos

En esta ventana puedes seleccionar las bases de datos de SQL Server que deseas incluir en el respaldo automatizado.

Instancia de SQL Server

Escribe o selecciona una instancia

**Credenciales de conexión**

Usuario


Contraseña

Usuario SQL Server

Contraseña

Mostrar bases de datos

Una vez se ingresan los datos correctamente, se mostrará la lista de selección de bases de datos de la siguiente manera:

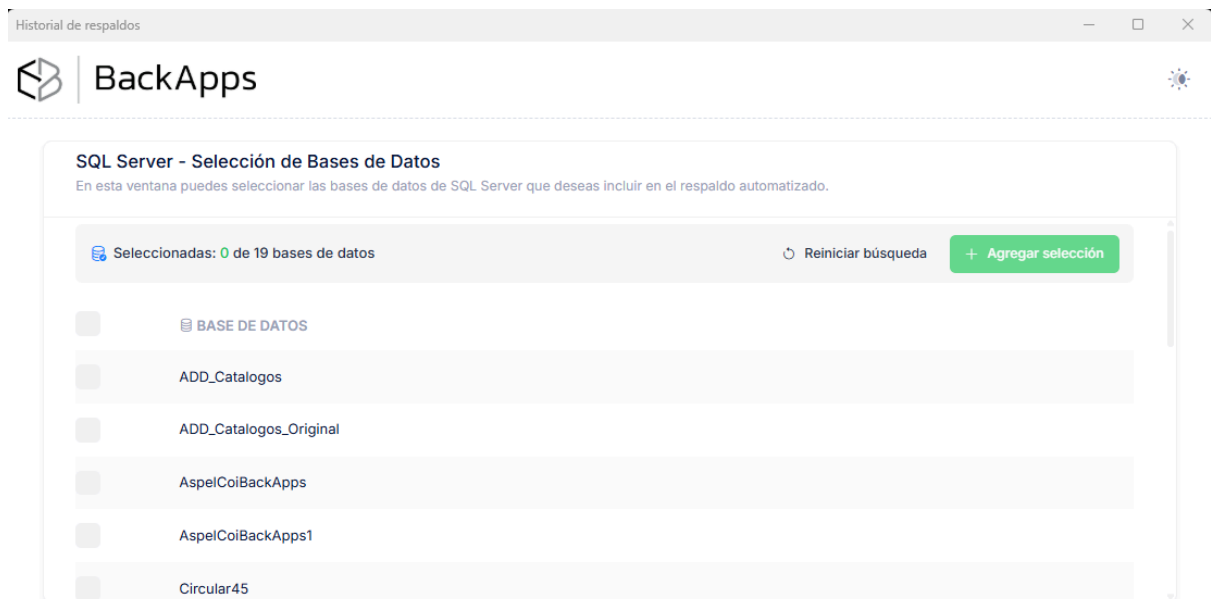

*Este cambio no afectará el flujo que ya existía para realizar los respaldos.*

## 5 Corrección de defectos.

Se realiza la corrección del siguiente defecto:

### **Problema:**

Al realizar un respaldo de directorios que en el nombre del directorio contiene texto con caracteres especiales, estos se sustituyen con caracteres distintos a los originales.

### **Solución:**

Ahora se mantendrán los caracteres especiales que los nombres de los directorios tengan en sus textos.